

M a d e i n J A P A N

大好評

Le:dim

[レゾジーム] シリーズ

蛍光灯（直管）型

高演色性 LED ランプ

■ 3タイプ

- ① Le:dim-S20W Type
- ② Le:dim-S32W Type
- ③ Le:dim-S86W Type



日本国内での生産だからこそ実現できた確かな安全性 そして優しい光と色を追求した国内生産蛍光灯型 LED

Ra（演色性）=85 以上の高演色を実現し、従来の蛍光灯と変わらぬ優しい光と色（色温度は5色からお選びいただけます）にこだわりました。

国内生産で2年間の製品安心保証付き。長寿命で商業施設、マンション、常夜灯をはじめ、工場作業照明、駐車場照明など高所で交換が困難な場所、常時点灯が必要な場所などに高い効果を発揮します。

また、高調波電流規制 JIS C 61000-3-2 クラス C をクリアしています。

4万時間
長寿命

従来の蛍光管の約3倍、約40,000時間の長寿命を誇る蛍光管形LEDランプ。1日8時間（約年間3,000時間）点灯したとしても、約10年間取り換える必要がありません。



水銀を含まない環境にやさしい照明であると同時に、紫外線や赤外線をはじめ、虫が最も好む波長360nmの光もほとんど含んでいないため、虫が寄りにくく熱くなりません。また、消費電力が少ないので、CO2の排出も削減します。



PSE（電気用品安全法）取得済み電源を採用、力率（変換効率）も95%を実現しました。製品保証は安心の2年間。また、LED蛍光灯本体にはポリカーボネートを使用しているので割れにくく安全です。



色温度は4色からお選びいただけます。（LEDデバイス仕様値）
色温度：5200K（昼白色）/4200K（白色）/3500K（温白色）/3000K（電球色）
※色品番：K52（昼白色）/ K42（白色）/ K35（温白色）/ K30（電球色）

代理店名



シムシステム株式会社
SimSystem
Strategic Information Management System

Le:dim(レジーム)は『完全国内生産』の直管型LEDランプです。


直管型LED蛍光灯86W型(電源別置きタイプ) Le:dim-S86W Type



直管型LED蛍光灯32W型(電源別置きタイプ) Le:dim-S32W Type



直管型LED蛍光灯20W型(電源別置きタイプ) Le:dim-S20W Type



色温度による照度差(1m直下)	5200K	4600K	4200K	3500K	3000K
20W タイプ	225Lx	224Lx	222Lx	217Lx	198Lx
32W タイプ	390Lx	388Lx	386Lx	378Lx	345Lx
86W タイプ	550Lx	545Lx	542Lx	528Lx	480Lx

※照度に関しましては±10%程度の誤差が生じます。

直管型LED蛍光灯 20W型 (電源別置きタイプ)

Le:dim-S20W Type

防滴仕様有

型番: SFL580-T10-□-18V (□内は色品番をご指定ください)
色品番: K52 (昼白色)
色温度: 5200K/4600K/4200K/3500K/3000K (LEDデバイス仕様値)

消費電力 ±10%	照度 (1m直下) ±10%	※受注生産色品番 K46 (4600K中間色) / K42 (4200K白色) K35 (3500K温白色) / K30 (3000K電球色)
10W	225Lx (※5200K時)	
演色評価数 (Ra)	照射角度	
85以上	165deg	
搭載LED数	入力電圧 (DC)	使用環境温度: -10°C~40°C ランプ本体重量: 175g
60個	18.0V	外形寸法 (φ×長さ): 管径28mm 管長580mm 電源部重量: 約245g 電源部外形寸法: 245 (W) × 37 (D) × 24 (H) ※必ず当社指定の専用電源をお使いください。 ※他の色温度時の照度は下記一覧表にて
設計寿命 (Ta=25°C)	保証期間	
40,000時間	2年間	
生産	定価	
国内	オープン	

直管型LED蛍光灯 32W型 (電源別置きタイプ)

Le:dim-S32W Type

防滴仕様有

型番: SFL1198-T8-□-36V (□内は色品番をご指定ください)
色品番: K52 (昼白色)
色温度: 5200K/4600K/4200K/3500K/3000K (LEDデバイス仕様値)

消費電力 ±10%	照度 (1m直下) ±10%	※受注生産色品番 K46 (4600K中間色) / K42 (4200K白色) K35 (3500K温白色) / K30 (3000K電球色)
20W	390Lx (※5200K時)	
演色評価数 (Ra)	照射角度	
85以上	150deg	
搭載LED数	入力電圧 (DC)	使用環境温度: -10°C~40°C ランプ本体重量: 345g
120個	36.0V	外形寸法 (φ×長さ): 管径25.5mm 管長1,198mm 電源部重量: 約245g 電源部外形寸法: 245 (W) × 37 (D) × 24 (H) ※必ず当社指定の専用電源をお使いください。 ※他の色温度時の照度は下記一覧表にて
設計寿命 (Ta=25°C)	保証期間	
40,000時間	2年間	
生産	定価	
国内	オープン	

直管型LED蛍光灯 86W型 (電源別置きタイプ)


Le:dim-S86W Type

型番: SFL2367-T8-□-36V (□内は色品番をご指定ください)
色品番: K52 (昼白色)
色温度: 5200K/4600K/4200K/3500K/3000K (LEDデバイス仕様値)

消費電力 ±10%	照度 (1m直下) ±10%	※受注生産色品番 K46 (4600K中間色) / K42 (4200K白色) K35 (3500K温白色) / K30 (3000K電球色)
44W	550Lx (※5200K時)	
演色評価数 (Ra)	照射角度	
85以上	150deg	
搭載LED数	入力電圧 (DC)	使用環境温度: -10°C~40°C ランプ本体重量: 665g
240個	36.0V	外形寸法 (φ×長さ): 管径25.5mm 管長2,367mm 電源部重量: 245g 電源部外形寸法: 245 (W) × 37 (D) × 24 (H) ※必ず当社指定の専用電源をお使いください。 ※他の色温度時の照度は下記一覧表にて
設計寿命 (Ta=25°C)	保証期間	
40,000時間	2年間	
生産	定価	
国内	オープン	

Le:dim 専用電源

SDP40W-500mA

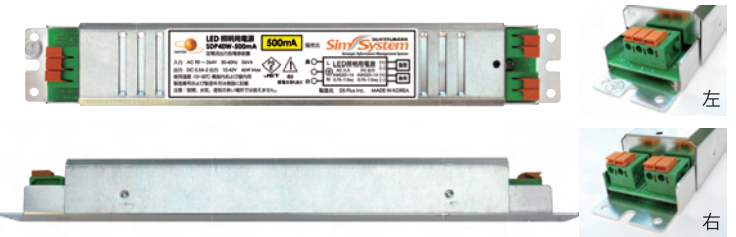

20W・32Wタイプ 1灯用・2灯用兼用電源/86Wタイプ 1灯用電源
型番: SDP40W-500mA

タイプ	入力電圧 (AC)	出力電圧 (DC)	使用環境温度: -10°C~50°C 電源部重量: 245g 電源部外形寸法: 245 (W) × 37 (D) × 24 (H)
20W・32W・86W	90~264V	0.5A-2	
保証期間	定価		
2年間	オープン		


※防滴タイプは受注生産のため、納期のご確認をされたうえでのご注文をお願いいたします。

※上記の受注生産色品番はご注文を受けてからの生産をおこなうため、納期のご確認をされたうえでのご注文をお願いします。


配線図

※電源装置1台につき、LED蛍光灯2本が接続可能

20W型・32W型 1灯用配線図

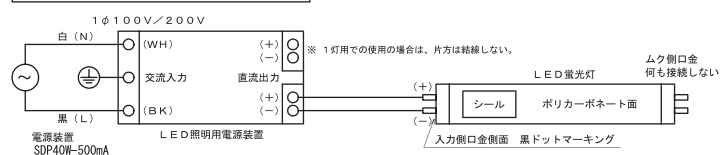


20W型・32W型 2灯用配線図

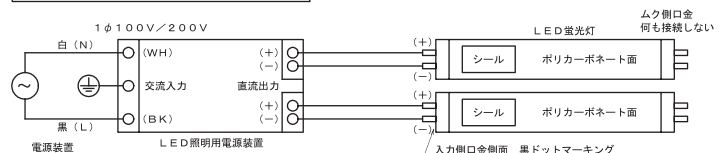

注1. 電源装置1台につき、蛍光灯型LEDランプを2本まで接続可能。 注2. 黒ドットマーキング側のロウ端子に、電源装置の直流出力(-)を接続する。

86W型 配線図

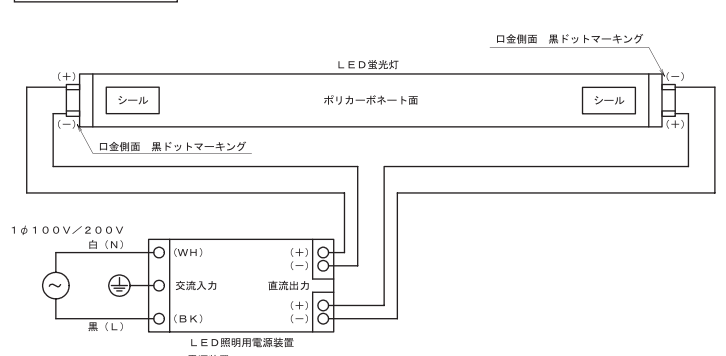

注1. 電源装置1台につき、LED蛍光灯1本を接続する。 注2. 黒ドットマーキング側のロウ端子に、電源装置の直流出力(-)を接続する。