

新発売

Le:dim

[レッジーム] シリーズ

ツイン蛍光灯型(FPL/FHP 型)


高演色性 LED ランプ

■ 3タイプ

- ① Le:dim-TWiN27W Type
- ② Le:dim-TWiN36W Type
- ③ Le:dim-TWiN55W Type



先端部

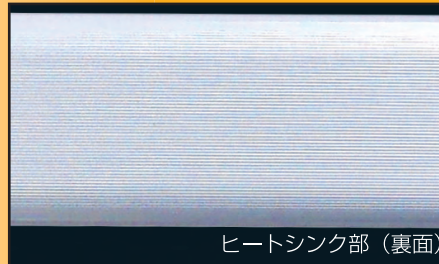

ヒートシンク部 (裏面)



口金部

日本国内での生産だからこそ実現できた確かな安全性 そして優しい光と色を追求した国内生産蛍光灯型LED

Ra (演色性) = 85 以上の高演色を実現し、従来の蛍光灯と変わらぬ優しい光と色 (色温度は 4 色からお選びいただけます) にこだわりました。

国内生産で 2 年間の製品安心保証付き。長寿命で商業施設、マンション、常夜灯をはじめ、工場作業照明、駐車場照明など高所で交換が困難な場所、常時点灯が必要な場所などに高い効果を発揮します。また、高調波電流規制 JIS C 61000-3-2 クラス C をクリアしています。

4万時間
長寿命

従来の蛍光灯の約 3 倍、約 40,000 時間の長寿命を誇る蛍光灯形 LED ランプ。1 日 8 時間 (約年間 3,000 時間) 点灯したとしても、約 10 年間取り換える必要がありません。



低消費電力

水銀を含まない環境にやさしい照明であると同時に、紫外線や赤外線をはじめ、虫が最も好む波長 360nm の光もほとんど含まないため、虫が寄りにくく熱くなりません。また、消費電力が少ないので、CO2 の排出も削減します。



安全性


PSE (電気用品安全法) 取得済み電源を採用、力率 (変換効率) も 95% を実現しました。製品保証は安心の 2 年間。また、LED 蛍光灯本体にはポリカーボネートを使用しているので割れにくく安全です。



多彩な色温度

色温度は 4 色からお選びいただけます。(LED デバイス仕様値)
色温度: 5200K (昼白色) / 4200K (白色) / 3500K (温白色) / 3000K (電球色)
※ 色品番: K52 (昼白色) / K42 (白色) / K35 (温白色) / K30 (電球色)

代理店名



シムシステム株式会社
SimSystem
Strategic Information Management System


TwIn型 LED蛍光灯55W型 (電源別置きタイプ) Le:dim-TWiN55W Type



TwIn型 LED蛍光灯36W型 (電源別置きタイプ) Le:dim-TWiN36W Type



TwIn型 LED蛍光灯27W型 (電源別置きタイプ) Le:dim-TWiN27W Type

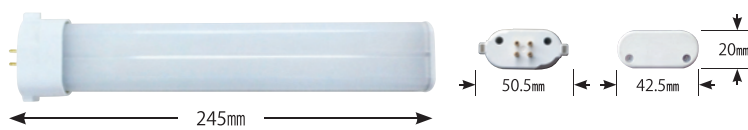

Le:dim(レッジーム)は
『完全国内生産』
のツイン型 LED ランプです。

色温度による照度差 (1m 直下)	5200K	4200K	3500K	3000K
27W タイプ	210Lx	205Lx	200Lx	180Lx
36W タイプ	315Lx	310Lx	305Lx	275Lx
55W タイプ	380Lx	375Lx	370Lx	335Lx

※照度に関しましては ±10%程度の誤差が生じます。

TwIn型 LED蛍光灯 27W型 (電源別置きタイプ)

Le:dim-TWiN27W Type (FPL27W / FHP23W 型)

型番: SHP27W-K□-21V-RA85 (□内は色品番をご指定ください)
色品番: K52 (昼白色)
色温度: 5200K (LEDデバイス仕様値)

※受注生産色品番: K42 (4200K白色) / K35 (3500K温白色) / K30 (3000K電球色)

消費電力 ±10%	照度 (1m直下) ±10%
13W	210Lx (※5200K時)
演色評価数 (Ra)	全光束
85以上	900lm
搭載LED数	入力電圧 (DC)
56個	21.0V
設計寿命 (Ta=25℃)	保証期間
40,000時間	2年間
生産	定価
国内	オープン

使用環境温度: -10℃~40℃
ランプ本体重量: 105g
外形寸法 (φ×長さ):
管厚 20mm 管幅 42.5mm 管長245mm
電源部重量: 約 245g
電源部外形寸法: 245 (W) × 37 (D) × 24 (H)
※必ず当社指定の専用電源をお使いください。
※他の色温度時の照度は上記一覧表にて

TwIn型 LED蛍光灯 36W型 (電源別置きタイプ)

Le:dim-TWiN36W Type (FPL36W / FHP32W 型)

型番: SHP36W-K□-30V-RA85 (□内は色品番をご指定ください)
色品番: K52 (昼白色)
色温度: 5200K (LEDデバイス仕様値)

※受注生産色品番: K42 (4200K白色) / K35 (3500K温白色) / K30 (3000K電球色)

消費電力 ±10%	照度 (1m直下) ±10%
18W	315Lx (※5200K時)
演色評価数 (Ra)	全光束
85以上	1350lm
搭載LED数	入力電圧 (DC)
100個	30.0V
設計寿命 (Ta=25℃)	保証期間
40,000時間	2年間
生産	定価
国内	オープン

使用環境温度: -10℃~40℃
ランプ本体重量: 165g
外形寸法 (φ×長さ):
管厚 20mm 管幅 42.5mm 管長410mm
電源部重量: 約 245g
電源部外形寸法: 245 (W) × 37 (D) × 24 (H)
※必ず当社指定の専用電源をお使いください。
※他の色温度時の照度は上記一覧表にて

TwIn型 LED蛍光灯 55W型 (電源別置きタイプ)

Le:dim-TWiN55W Type (FPL55W / FHP45W 型)

型番: SHP55W-K□-36V-RA85 (□内は色品番をご指定ください)
色品番: K52 (昼白色)
色温度: 5200K (LEDデバイス仕様値)

※受注生産色品番: K42 (4200K白色) / K35 (3500K温白色) / K30 (3000K電球色)

消費電力 ±10%	照度 (1m直下) ±10%
21W	380Lx (※5200K時)
演色評価数 (Ra)	全光束
85以上	1650lm
搭載LED数	入力電圧 (DC)
120個	36.0V
設計寿命 (Ta=25℃)	保証期間
40,000時間	2年間
生産	定価
国内	オープン

使用環境温度: -10℃~40℃
ランプ本体重量: 230g
外形寸法 (φ×長さ):
管厚 20mm 管幅 42.5mm 管長560mm
電源部重量: 約 245g
電源部外形寸法: 245 (W) × 37 (D) × 24 (H)
※必ず当社指定の専用電源をお使いください。
※他の色温度時の照度は上記一覧表にて

Le:dim 専用電源



SDP40W-500mA



1灯用・2灯用兼用電源
型番: SDP40W-500mA

入力電圧 (AC)	出力電圧 (DC)	保証期間	定価
90~264V	0.5A-2	2年間	オープン


使用環境温度: -10℃~50℃
電源部重量: 245g
電源部外形寸法: 245 (W) × 37 (D) × 24 (H)



※上記の受注生産色品番はご注文を受けてからの生産をおこなうため、納期のご確認をされたうえでのご注文をお願いします。

配線図 ※電源装置1台につき、LED蛍光灯2本が接続可能

1灯用配線図

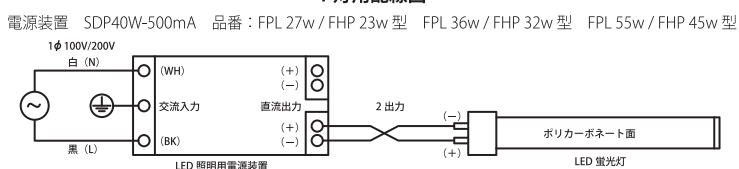

2灯用配線図

